


bis 200°C

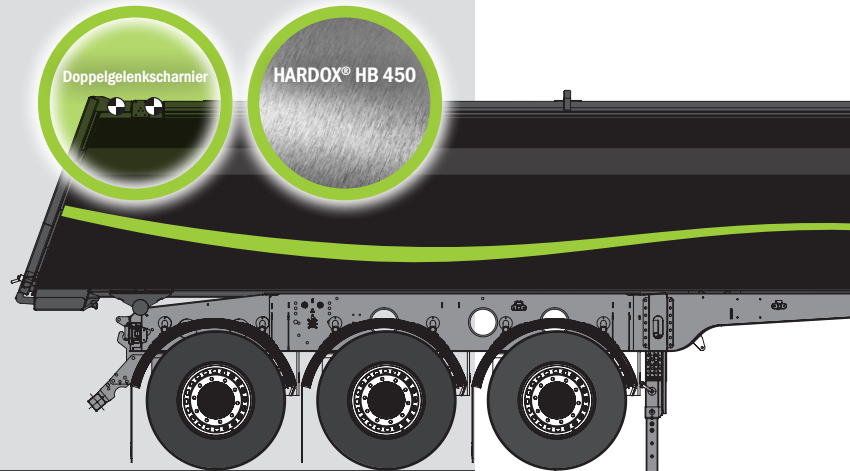

Hinterkipp-Sattelaufleger mit Stahl-Mulde DHKS Asphaltprofi Thermo®

- mit 24,5 und 27 m³ sowie als 2- und 3-Achser erhältlich
- Ausstattungsvariante Basic: **Planenverkleidung**
- Ausstattungsvariante Basic Plus: **Aluminium-Verkleidung**
- Materialstärke der Isolierung: **70 mm: Fliegl Isotherm**
- Wärmebeständig **bis 200°C, 100 % feuchtigkeitsresistent**
- Beinhaltet alle Vorteile der Stahlmulden
- Wärmeleitzahl nach EN12667 = **0,023-0,026 W/(m²K)**
- R-Wert* an isolierten Flächen: **R = ca. 2,69**
- Anteil der nicht/wenig gedämmten Flächen: ca. 20%
- Durchschnittlicher R-Wert* der gesamten Mulde: **R=ca. 2,15**
- **Thermoisolierte Abdeckeinrichtung** auf Silikon-/PU-Basis
- **Alle Mindestanforderungen** R-Wert* $\geq 1,62$ W/(m²K) **sind erfüllt**

* Durchschnittlicher Wärmedurchlasswiderstand

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8
D-07819 Triptis

☎ +49 36482 830-0
☎ +49 36482 830-60
✉ triptis@fliegl.com

www.fliegl.com